

用户手册

4K 2X2 拼接器

享受高清影像世界

产品简介:


这款4K 2X2拼接器,支持1路HDMI或DVI输入4路HDMI输出,主要功能是将一个完整的HDMI, DVI 高清图像信号划分成4块后分配给4个视频显示单元(如背投单元, 液晶电视机等), 完成用4个hdmI 高清视频显示单元组成一个动态图像大屏幕。



特点:

- * 支持一路DVI输入或HDMI输入;
- * 输入支持HDMI1.4, HDCP1.4;
- * 输入格式支持: RGB/YUV24bit;
- * 输出格式支持: RGB444 24bit;
- * 支持2X2拼接, 操作简易, 即插即用;
- * 输入支持1920x1080P 25/30/50/60HZ, 3840x2160P 24/30HZ;
- * 支持四路HDMI输出, 一路3.5mm立体声输出;
- * 输出支持1920x1080P 60HZ;
- * 支持RS232协议(网口RJ45);
- * DC12V/2A电源;

多种拼接模式



1x1



1x2



1x3



1x4



2x2



2x1




3x1



4x1

产品接口图片：

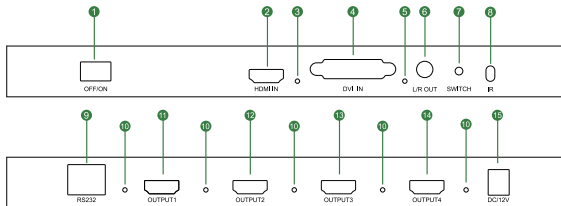

- 1: OFF/ON --- 开关
 2: HDMI IN ---HDMI输入接口
 3: HDMI输入信号指示灯
 4: DVI IN --- DVI 输入接口
 5: DVI输入信号指示灯
 6: L/R OUT --- 3.5mm 立体声输出

- 7: SWITCH --- 切换按键
 8: IR接口
 9: RS232 --- RS232接口
 10: HDMI输出信号1-4指示灯
 11-14: OUT PUT1-OUT PUT4接口
 15: DC/12V ---DC12V电源接口

连接示意图:

信号源输入: 可连接DVD、笔记本、机顶盒、PS3游戏机 (HDMI/DVI/H-UP) 和电脑等设备。



音频输出: 可连接音响或耳机 (L/R OUT)。




通信接口: 方便和其他设备之间进行通信, 数据的相互传输; 连接电脑等设备。
(RS232)




信号输出: 4个输出接口, 每个接口连接一块显示屏。
(4个显示屏组成完整的墙与图像大屏)




供电接口: 直流12V供电。
(DC/12V)



左上---OUTPUT1 右上---OUTPUT2
左下---OUTPUT3 右下---OUTPUT4



左---OUTPUT1/OUTPUT3 右---OUTPUT2/OUTPUT4



第一---OUTPUT1 第二---OUTPUT2
第三---OUTPUT3 第四---OUTPUT4

遥控按键说明:



: 输入切换选择



: 对比度调整



: 红色调整



: 输出翻转180°

: 边框处理



: 亮度调整



: 红色调整



: 蓝色调整



: 模式选择

包装附件:

- 1: 4K 2x2 拼接器 一台
- 2: 电源适配器 一个
- 3: 遥控器 一个
- 4: 用户手册 一本